


+96%  
DE LIÈGE NATUREL  
DÉSAROMATISÉ PAR  
CO<sub>2</sub> SUPERCRITIQUE

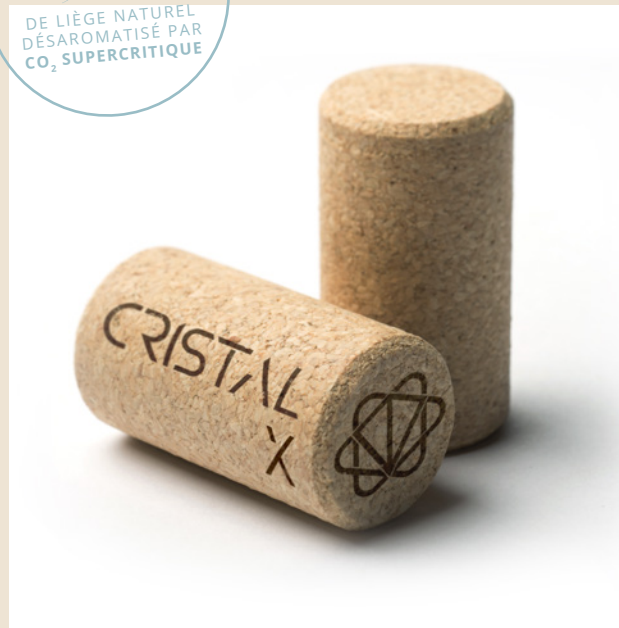

# CRISTAL<sup>®</sup> X

BOUCHON MICRO LIÈGE FABRIQUÉ  
PAR MOULAGE INDIVIDUEL À PARTIR  
DE PULPE DE LIÈGE DÉSAROMATISÉE  
PAR CO<sub>2</sub> SUPERCRITIQUE POUR UNE  
GARANTIE ZÉRO GOÛT À L'UNITÉ

ZÉRO GOÛT  
GARANTI  
À L'UNITÉ

# CRISTAL<sup>®</sup> X



Le procédé CO<sub>2</sub> supercritique dernière génération parachève la maîtrise du profil aromatique pour une neutralité absolue.

**CRISTAL<sup>®</sup> X assure un accompagnement juste et précis du vin.**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Teneur individuelle en 2,4,6-TCA relargable	≤ LD*
Humidité	3 - 8%
Longueur	48,0 +/- 0,7 mm
Diamètre	23,7 +/- 0,5 mm
Force d'extraction moyenne (sur tubes verres)	15 à 40 daN
Étanchéité au liquide	≥ 2,0 bars
Reprise dimensionnelle	≥ 95 % après 3 min
Résidus peroxyde	Sans
Poussière	≤ 0,5 mg / bouchon
Migration capillarité	Sans
Perméabilité - valeur cible OTR (Oxygen Transmission Rate) mg d'O <sub>2</sub>	Pendant 6 mois : 1,1 Pendant 1 an : 1,1 Par an, après 1 an : 0,01

\* Dosage fait par micro-extraction en phase solide (SPME GC/MS ou GC/ECD) et chromatographie gazeuse avec détection en spectrométrie de masse.

LD : Limite de détection = 0,3 ng/l. Précision de l'analyse +/- 0,3 ng/l.

Nos produits sont conformes aux spécifications techniques en vigueur, (méthodes d'essai et spécifications techniques selon NF ISO 16420), et s'entendent «sortie d'usine».

## PRÉCONISATIONS

**Durée de conservation maximale conseillée après bouchage : 10 ans**

### Adéquation bouchon/vin :


Dans le cadre du bouchage d'un vin tranquille sur bouteille à bague CETIE. Il appartiendra à nos clients d'effectuer des essais de validation dans leurs propres conditions d'utilisation.

### Utilisation :

- Diamètre de compression optimal : 15,5 mm selon le type de bague.
- Cadence de bouchage ≤ 1250 Blles/tête et par heure.
- Respecter un temps de station debout d'au moins 3 mn avant le couchage des bouteilles.

### Stockage :

- Dans un local tempéré, sans odeur, sain et aéré.
- Travailler en FIFO (premier entré - premier sorti).
- Utilisation optimale dans un délai de 6 mois après la livraison.



N°BV/107/CO.PTX

## Bourrassé

Créateur de solutions de bouchage en Liège

B.P. 23 - Route de Lacomian  
40230 TOSSE (FRANCE)

Tél : 05 58 49 99 20  
france@bourrassé.com

Tél : 00 33 558 49 99 26  
export@bourrassé.com

**BOURRASSE.COM**

Ces informations sont données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances.