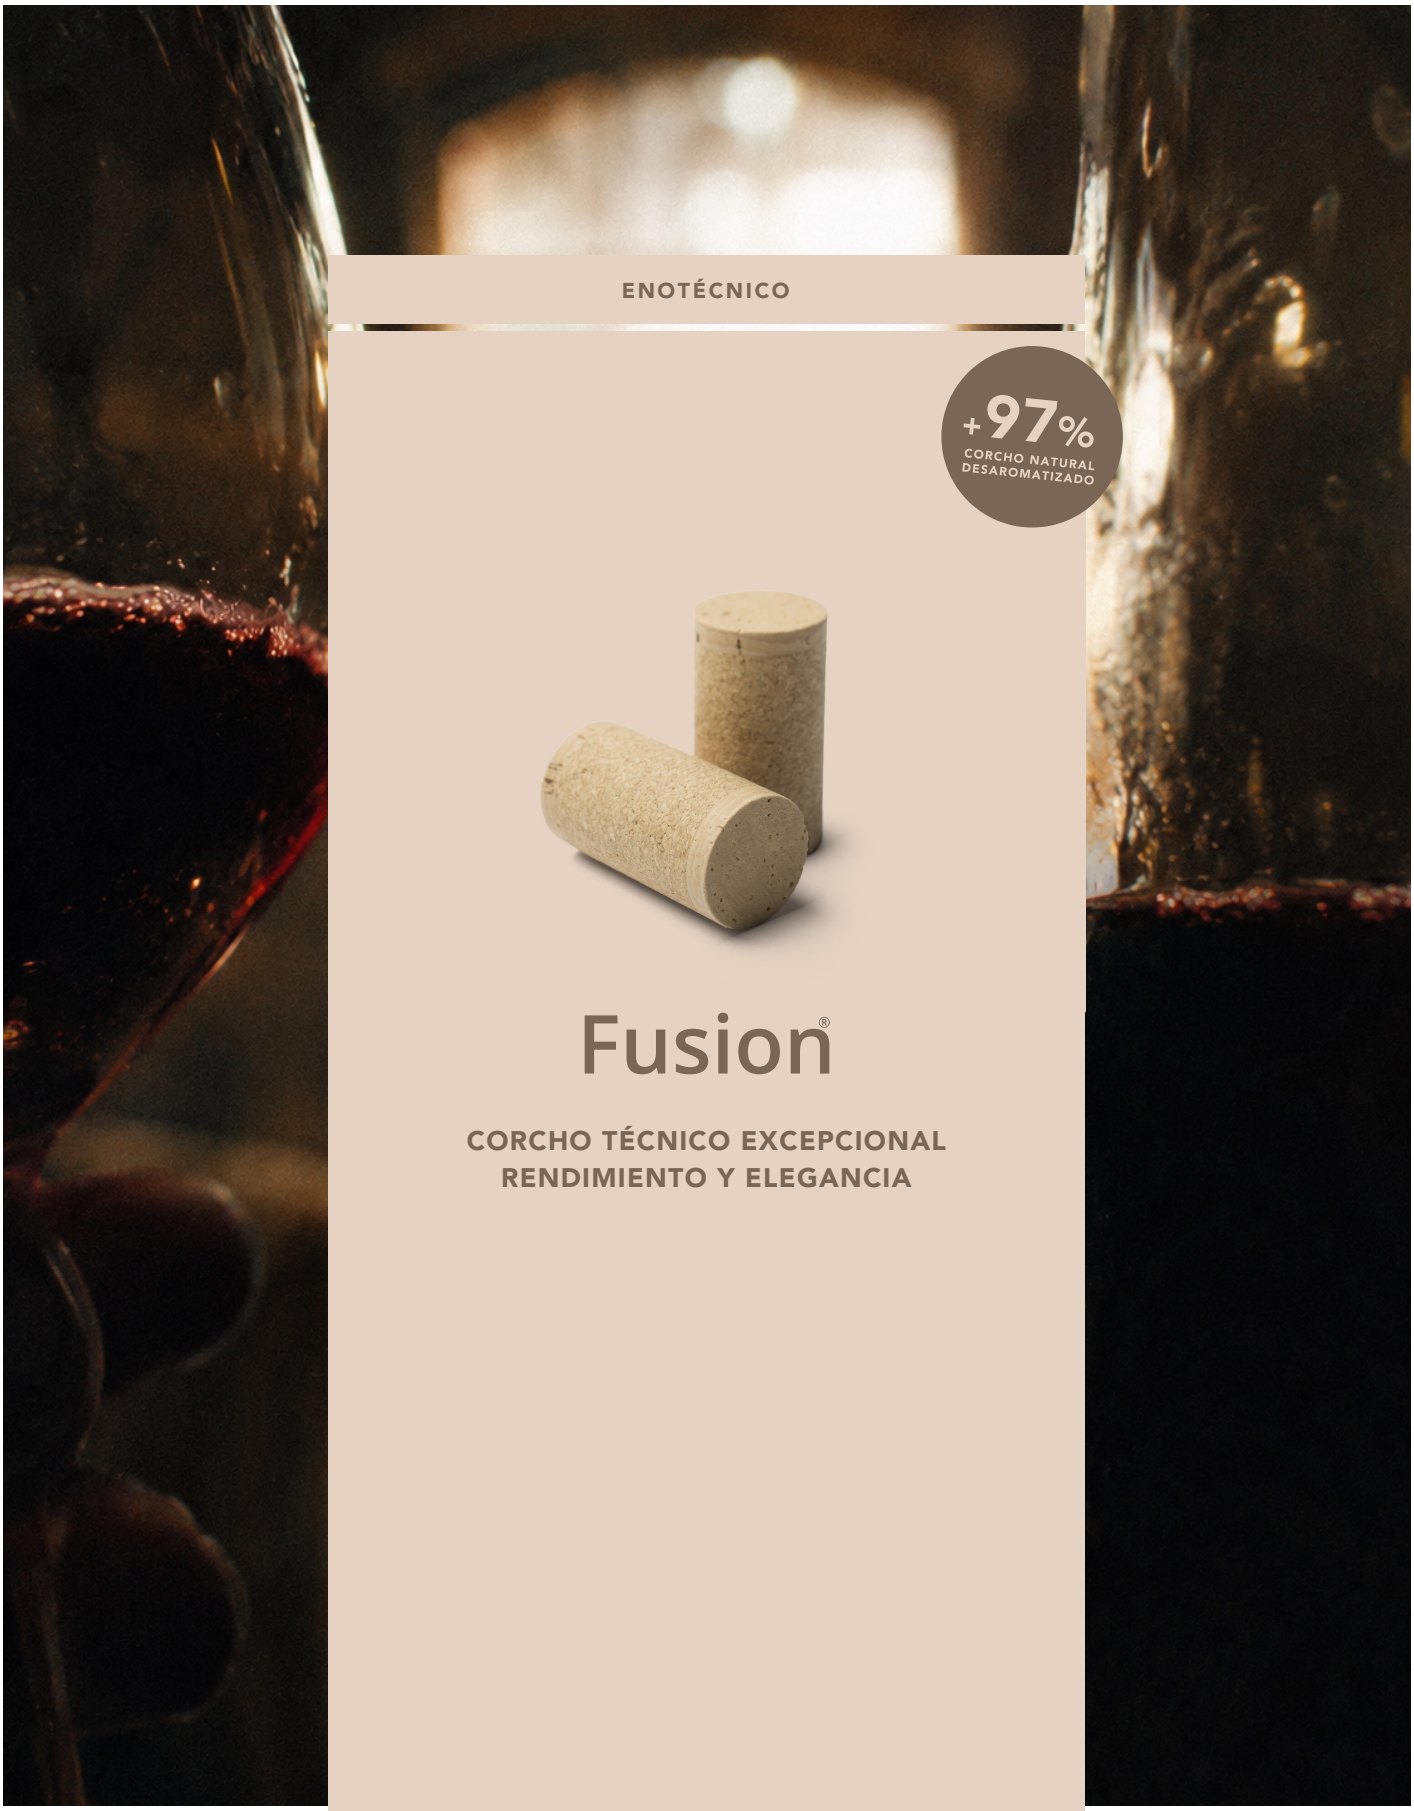

ENOTÉCNICO

+97%
CORCHO NATURAL
DESAROMATIZADO

Fusion®

CORCHO TÉCNICO EXCEPCIONAL
RENDIMIENTO Y ELEGANCIA

Bourrassé
REVELAMOS EMOCIONES

Fusion®

Procesos de desaromatización exclusivos:
- VORTEX® para el cuerpo y pulpa de corcho,
- VAPOSECUR® para las arandelas de corcho macizas,
completan el dominio del perfil aromático de Fusion®.

Fusion® es enotécnico, constante, protector y adaptable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tenor en 2,4,6 TCA transmisible (Tricloroanisol)	≤ LC*
Humedad	5% ± 2%
Largo	44,0 ± 0,5 mm
Diámetro	23,7 ± 0,5 mm
Fuerza promedio de extracción (en tubos de vidrio)	20 a 40 daN
Impermeabilidad a líquidos	≥ 1,2 bar
Adaptación dimensional	≥ 90% tras 3 min
Residuos de peróxido	Sin
Polvo	≤ 1 mg/tapón
Migración por capilaridad	Sin
Permeabilidad – valor meta (mg O_2)	Durante 1 año : 1,4 Por año, despues de 1 año : 0,01

* Dosificación mediante microextracción en fase sólida (SPME GC/MS o GC/ECD) y cromatografía gaseosa con detección espectrométrica de masa en los lixiviados de lotes de tapones. LC: Límite de Cuantificación = 0,5 ng/l. Precisión del análisis: +/- 0,5 ng/l.

Nuestros productos cumplen con las especificaciones técnicas vigentes (método de prueba y especificaciones técnicas conforme a NF ISO 16420). La modalidad es «en fábrica».

RECOMENDACIONES

Conservación máxima recomendada tras el encorchado : 10 años
(Según la calidad del disco de corcho macizo).

Adecuación tapón/vino :
En el marco del encorchado de un vino tranquilo en botellas con anillo CETIE. Será responsabilidad de nuestros clientes realizar pruebas de validación en sus propias condiciones de uso.

Uso:
- Diámetro de compresión óptimo: 15,5 mm según el tipo de anillo.
- Frecuencia de embotellamiento ≤ 1250 botellas/cabezal y por hora.
- Respetar un tiempo suficiente de reposo en posición vertical para permitir la regulación de las sobrepresiones internas en caso de embotellado bajo gas inerte o en atmósfera.

Almacenamiento:
- En un lugar templado, sin olores, sano y ventilado.
- Trabajar en FIFO (el primero en ingresar es el primero en salir).
- Uso óptimo en un plazo de 6 meses después de la entrega.

Esta información se facilita con buena fe y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos.

Bourrassé
REVELAMOS EMOCIONES

B.P. 23 - Route de Lacomian
40230 TOSSE (FRANCE)

Tlf : +33 5 58 49 99 26
export@bourrasse.com

BOURRASSE.COM

SYSTECODE PREMIUM CELIEGE · SYSTECODE EXCELLENCE CELIEGE · HACCP SYSTECODE CELIEGE

N°BV/107/CO.PTX