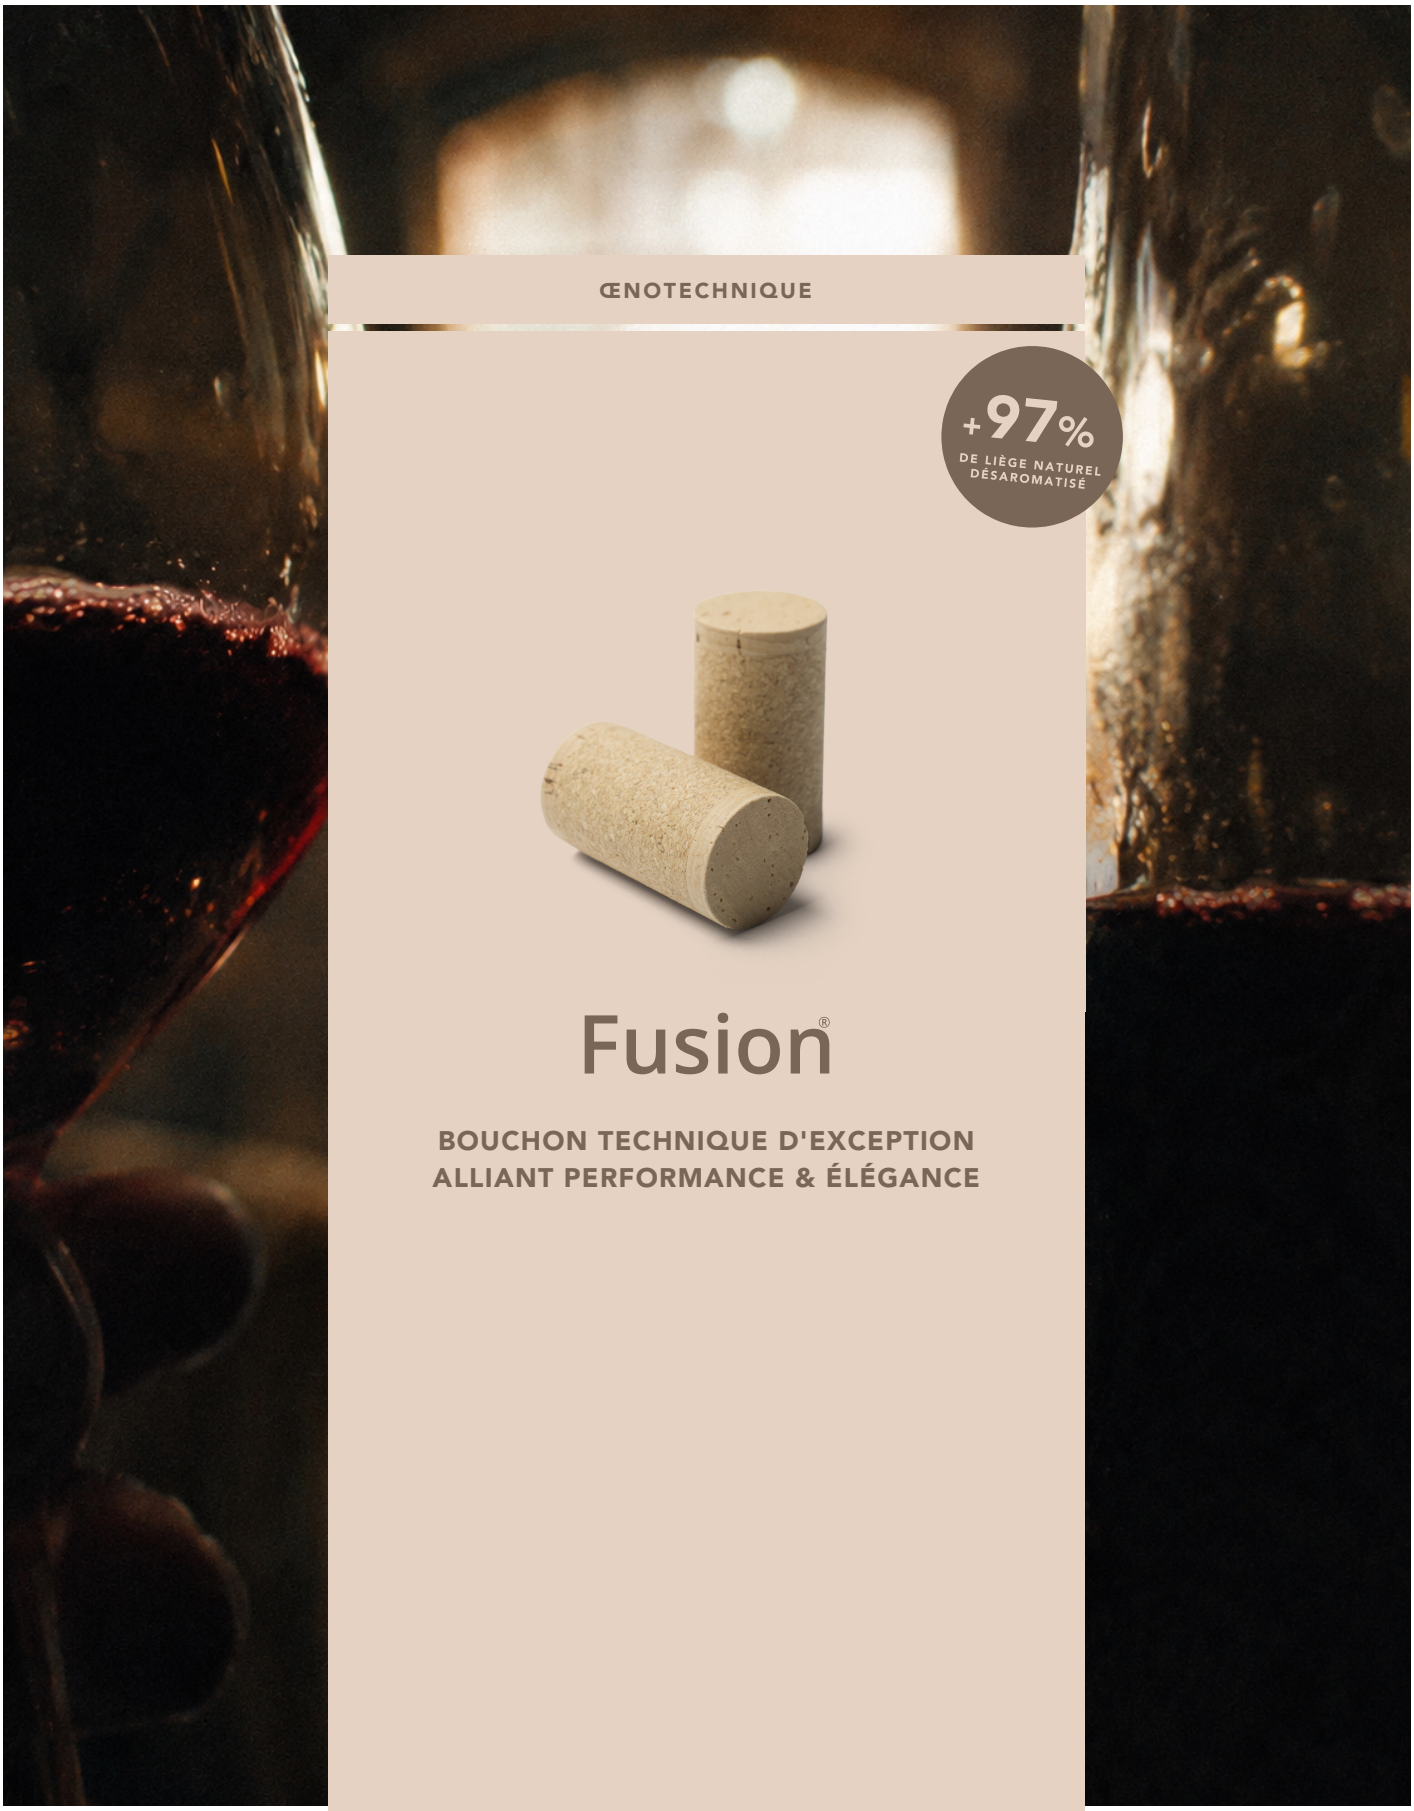

ŒNOTECHNIQUE

+97%
DE LIÈGE NATUREL
DÉSAROMATISÉ

Fusion®

BOUCHON TECHNIQUE D'EXCEPTION ALLIANT PERFORMANCE & ÉLÉGANCE

Bourrassé
L'ÉMOTION RÉVÉLÉE

Fusion®

Les procédés exclusifs de désaromatisation :
- VORTEX® pour le corps de pulpe de liège,
- VAPOSECUR® pour les disques de liège pleine masse,
parachèvent la maîtrise du profil aromatique de Fusion®.

Fusion® est œnotechnique, constant, protecteur, adaptable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Teneur en 2,4,6-TCA relargable (Trichloroanisole)	≤ LQ*
Humidité	5% ± 2%
Longueur	44,0 ± 0,5 mm
Diamètre	23,7 ± 0,5 mm
Force d'extraction moyenne (sur tubes verres)	20 à 40 daN
Étanchéité au liquide	≥ 1,2 bar
Reprise dimensionnelle	≥ 90% après 3 min
Résidus peroxyde	Sans
Poussière	≤ 1 mg/bouchon
Migration capillarité	Sans
Perméabilité - valeur cible ($mg\ O_2$)	Pendant 1 an : 1,4 Par an, après 1 an : 0,01

* Dosage fait par micro-extraction en phase solide (SPME GC/MS ou GC/ECD) et chromatographie gazeuse avec détection en spectrométrie de masse dans des lixiviats de lot de bouchons. LQ : Limite de Quantification = 0,5 ng/l. Précision de l'analyse +/- 0,5 ng/l.

Nos produits sont conformes aux spécifications techniques en vigueur, (méthodes d'essai et spécifications techniques selon NF ISO 16420), et s'entendent « sortie d'usine ».

PRÉCONISATIONS

Durée de conservation maximale conseillée après bouchage : 10 ans
(Selon la qualité du disque de liège pleine masse).

Adéquation bouchon/vin :
Dans le cadre du bouchage d'un vin tranquille sur bouteille à bague CETIE.
Il appartiendra à nos clients d'effectuer des essais de validation dans leurs propres conditions d'utilisation.

Utilisation :
- Diamètre de compression optimal : 15,5 mm selon le type de bague.
- Cadence de bouchage ≤ 1250 Blles/tête et par heure.
- Respecter un temps de station debout suffisant pour réguler les surpressions internes en cas de mise en bouteille sous gaz inerte ou sous atmosphère.

Stockage :
- Dans un local tempéré, sans odeur, sain et aéré.
- Travailler en FIFO (premier entré - premier sorti).
- Utilisation optimale dans un délai de 6 mois après la livraison.

Ces informations sont données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances.

Bourrassé
L'ÉMOTION RÉVÉLÉE

B.P. 23 - Route de Lacomian
40230 TOSSE (FRANCE)

Tél : 05 58 49 99 20
france@bourrasse.com

Tél : +33 5 58 49 99 26
export@bourrasse.com

BOURRASSE.COM

SYSTECODE PREMIUM CELIEGE · SYSTECODE EXCELLENCE CELIEGE · HACCP SYSTECODE CELIEGE

N°BV/107/CO.PTX