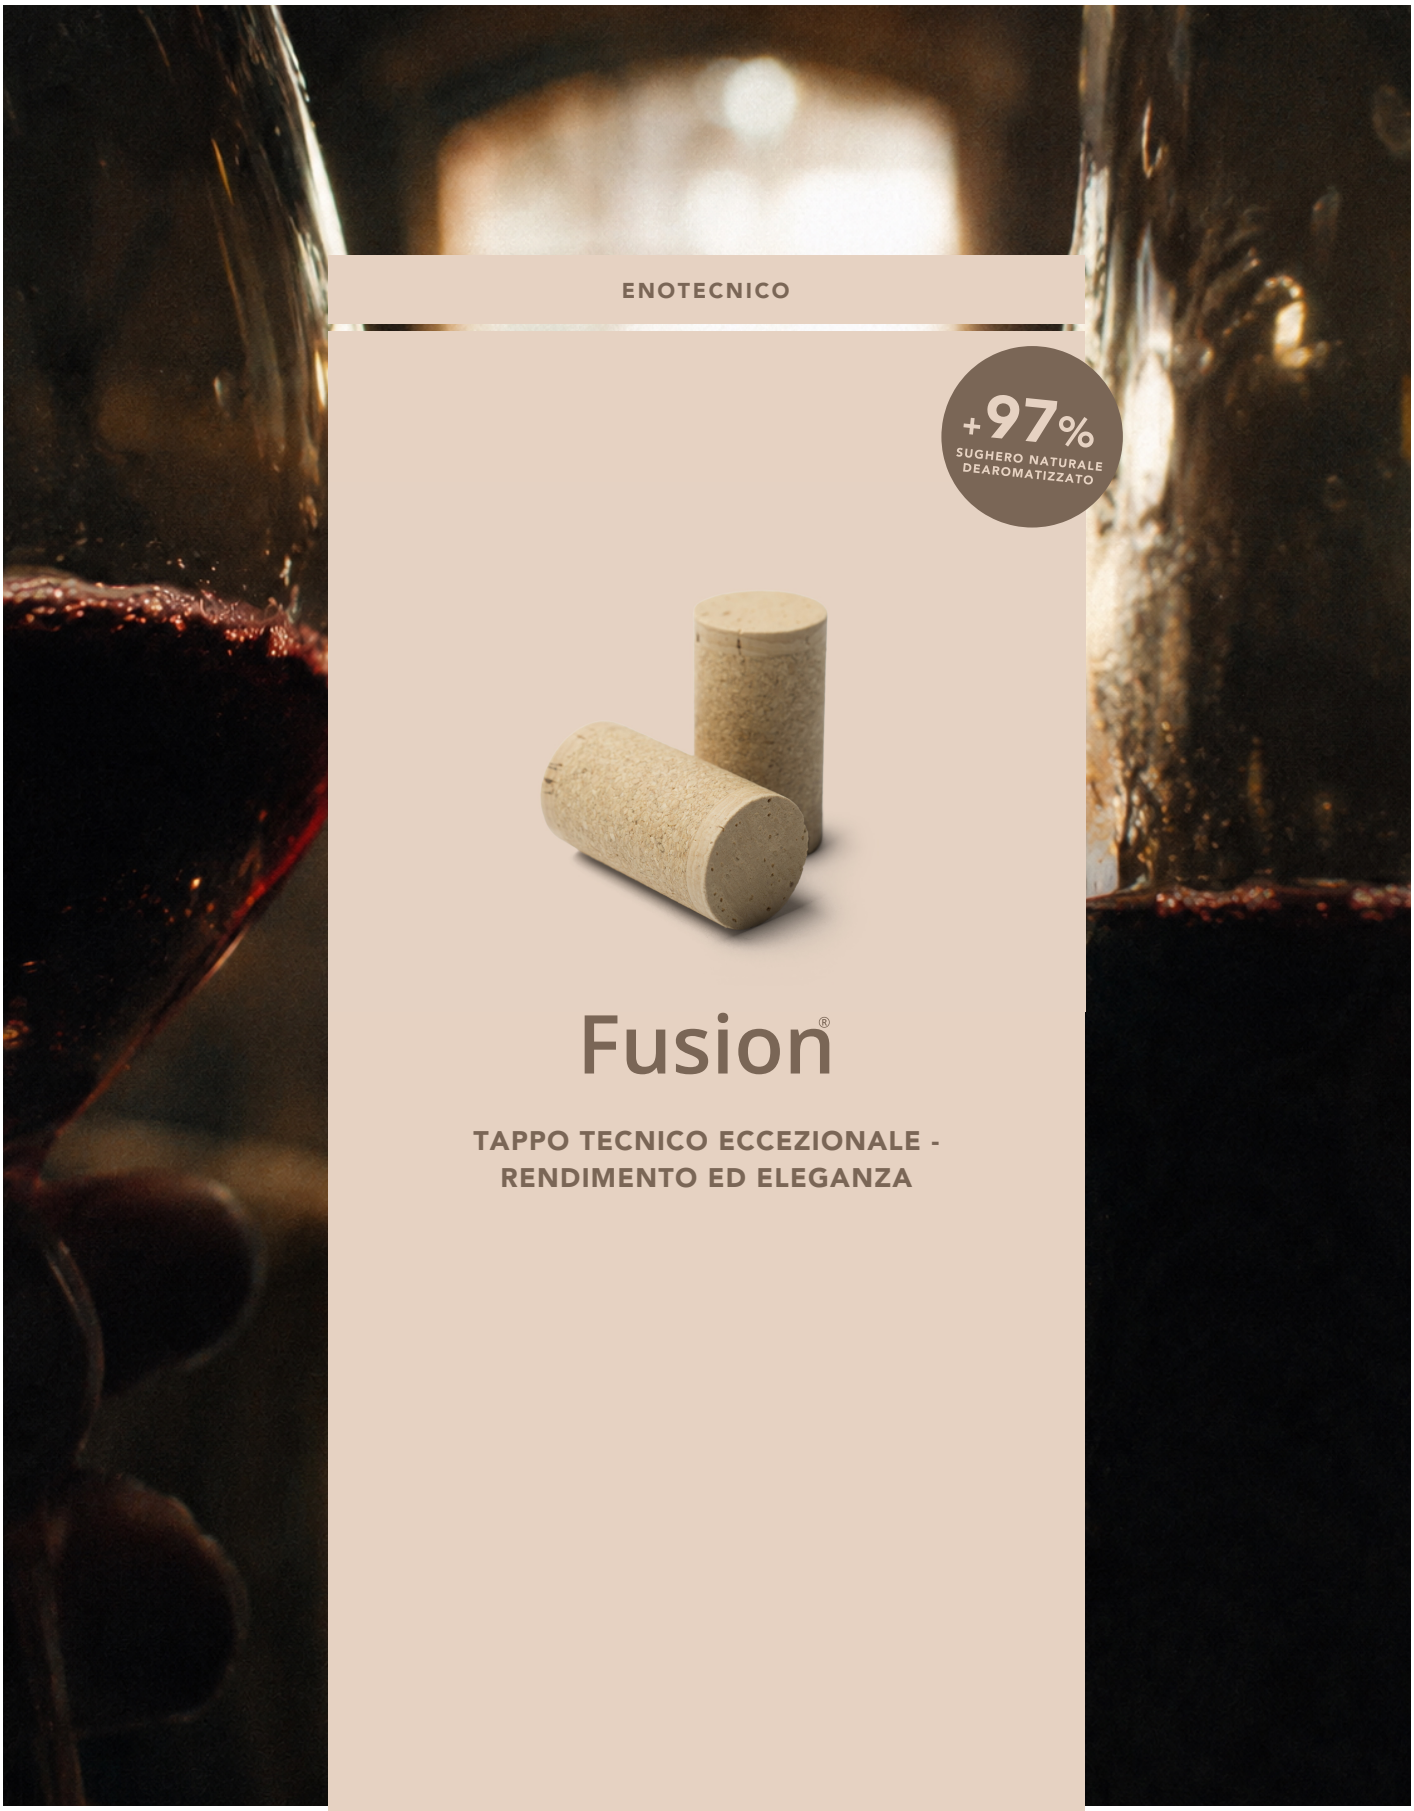

ENOTECNICO

+97%
SUGHERO NATURALE DEAROMATIZZATO

Fusion®

TAPPO TECNICO ECCEZIONALE - RENDIMENTO ED ELEGANZA

Bourrassé
RIVELIAMO EMOZIONI

Fusion®

Gli esclusivi processi di dearomatizzazione:
– VORTEX® per il corpo in polpa di sughero
- VAPOSECUR® per le dischi di sughero massiccio,
migliorano il controllo del profilo aromatico di FUSION®.

Fusion® è enotecnico, costante, protettivo ed adattabile.

SPECIFICHE TECNICHE

Tenuta in 2,4,6 TCA rilasciabile (Tricloroanisolo)	≤ LQ*
Umidità	5% ± 2%
Lunghezza	44,0 ± 0,5 mm
Diametro	23,7 ± 0,5 mm
Forza media di estrazione (su tubi di vetro)	20 a 40 daN
Tenuta al liquido	≥ 1,2 bar
Ripresa dimensionale	≥ 90% dopo 3 min
Residuo perossidi	Assente
Polvere	≤ 1 mg/tappo
Migrazione per capillarità	Assente
Permeabilità – valore target (mg O_2)	Per 1 anno: 1,4 Per anno, dopo 1 anno: 0,01

* Dosaggio fatto da micro-estrazione in fase solida (SPME GC/MS o GC/ECD) e cromatografia gassosa con detezione in spettometria di massa sui lisciviati dei lotti di tappi. LQ: Limite di Quantificazione = 0,5 ng/l. Precisión del análisis: +/- 0,5 ng/l.

I nostri prodotti sono conformi alle specifiche tecniche in vigore (metodologia di prova e specifiche tecniche secondo NF ISO 16420) e sono da intendersi «franco stabilimento».

RACCOMANDAZIONI

Conservazione massima raccomandata dopo la tappatura: 10 anni
(In funzione della qualità del disco in sughero massiccio).

Adeguamento tappo/vino:
Chiusura di un vino tranquillo su bottiglia con bocca CETIE. Sarà responsabilità del cliente effettuare i necessari test di validazione per verificare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista, nelle specifiche condizioni d'uso.

Utilizzo:
- Diametro di compressione ottimale: 15,5 mm secondo la tipologia dell'imboccatura.
- Frequenza dell'imbottigliamento ≤ 1 250 bottiglia/testa e per ora.
- Rispettare un tempo di sosta in posizione eretta sufficiente a regolare le sovrapressioni interne in caso di imbottigliamento sotto gas inerte o in atmosfera.

Stoccaggio:
- In un luogo asciutto, senza odori, salubre e ventilato.
- Lavorare in FIFO (il primo a entrare è il primo a uscire).
- Uso ottimale entro il termine di 6 mesi dopo la consegna.

Questi dati sono comunicati in buona fede e fondati sullo stato attuale delle nostre conoscenze.

Bourrassé
RIVELIAMO EMOZIONI

B.P. 23 - Route de Lacomian
40230 TOSSE (FRANCE)

Tel: +33 5 58 49 99 26
export@bourrasse.com

BOURRASSE.COM

SYSTECODE PREMIUM CELIEGE · SYSTECODE EXCELLENCE CELIEGE · HACCP SYSTECODE CELIEGE

N°BV/107/CO.PTX