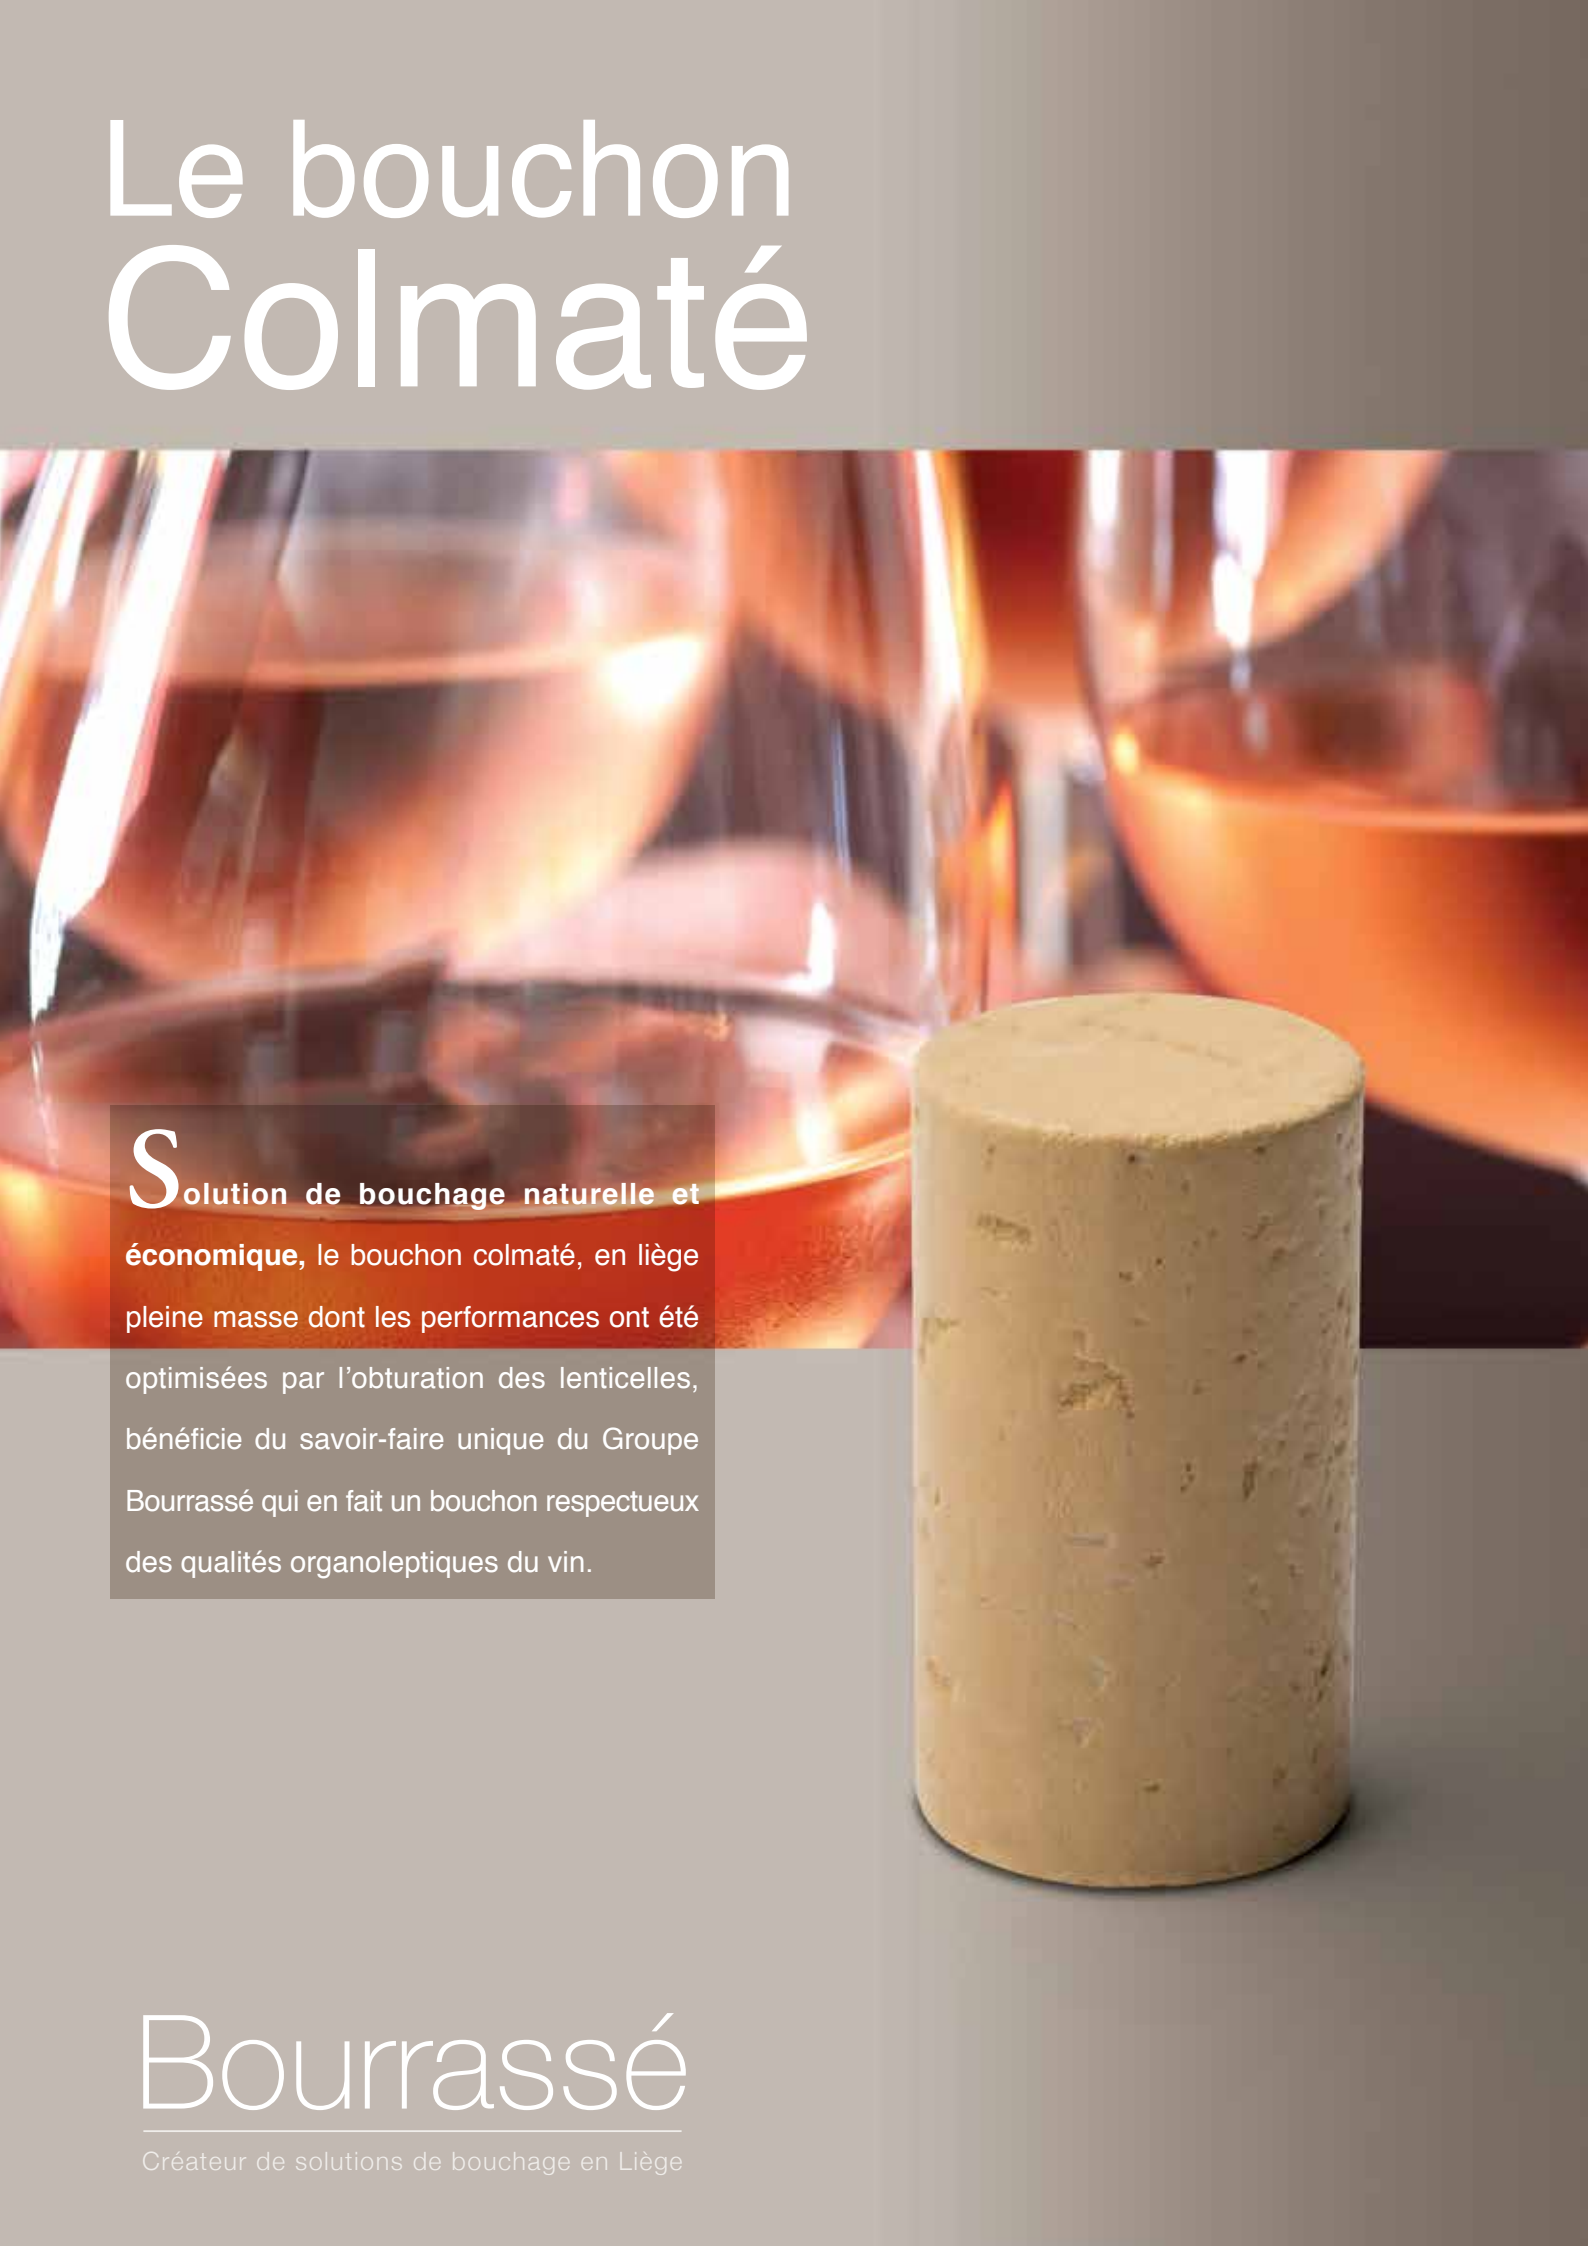


Le bouchon Colmaté

A cork stopper is shown in sharp focus in the foreground, standing upright. The background is a blurred scene of several wine glasses filled with a golden liquid, likely wine, with light reflecting off the glass surfaces. The overall color palette is warm, dominated by the golden tones of the wine and the light brown of the cork.

Solution de bouchage naturelle et économique, le bouchon colmaté, en liège pleine masse dont les performances ont été optimisées par l'obturation des lenticelles, bénéficie du savoir-faire unique du Groupe Bourrassé qui en fait un bouchon respectueux des qualités organoleptiques du vin.

Bourrassé

Créateur de solutions de bouchage en Liège

Colmaté



Le procédé exclusif de désaromatisation VX[®], distillation par flux de vapeur contrôlée, appliqué à l'intégralité de la collection de bouchons naturels et colmatés BOURRASSÉ assure homogénéité et neutralité organoleptique.

Spécifications techniques

	Gamme supérieure	Gamme standard	Entrée de gamme
Humidité		6 % +/- 2 %	
Longueur (existe en 38 - 44 - 45 et 49 mm)		nominal +/- 0,7 mm	
Diamètre		nominal +/- 0,5 mm	
Ovalisation		≤ 0,7 mm	
Force d'extraction moyenne (sur tubes verres 18,5 mm)		38 mm : 12 à 35 daN 44 mm : 15 à 40 daN 49 mm : 15 à 45 daN	
Étanchéité au liquide	≥ 1,2 bars		≥ 0,9 bar
Reprise dimensionnelle		≥ 90 % après 3 minutes	
Résidu peroxyde		≤ 0,2 mg / bouchon	
Poussière	≤ 1,5 mg / bouchon		≤ 2,0 mg / bouchon
Migration capillarité		sans	

Nos produits sont conformes aux spécifications techniques en vigueur, (Méthodes d'essai et spécifications techniques selon NF ISO 16420), et s'entendent «sortie d'usine».

Traçabilité :

Matérialisée par un numéro de lot permettant de remonter tout l'historique de la commande, depuis les unités d'emballage réceptionnées jusqu'à l'origine des lots de bouchons.

Préconisations :

Pour s'assurer d'une conservation satisfaisante, dans le cadre du bouchage d'un vin tranquille sur bouteille à bague CETIE, sous réserve de conditions normales d'utilisation, de conservation et de transport (évitant les variations de température), il appartiendra à nos clients d'effectuer des essais de validation en vue de déterminer l'adéquation du produit pour l'usage envisagé, et ce, dans leurs propres conditions d'utilisation.

Ces informations sont données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances.

Bourrassé

Créateur de solutions
de bouchage en Liège

B.P. 23 - Route de LACOMIAN

40230 TOSSE (France)

Tél. : 05 58 49 99 20

Mail : france@bourrassé.com

Tél. : 00 33 558 49 99 26

Mail : export@bourrassé.com

www.bourrassé.com