


Osmoz[®] II

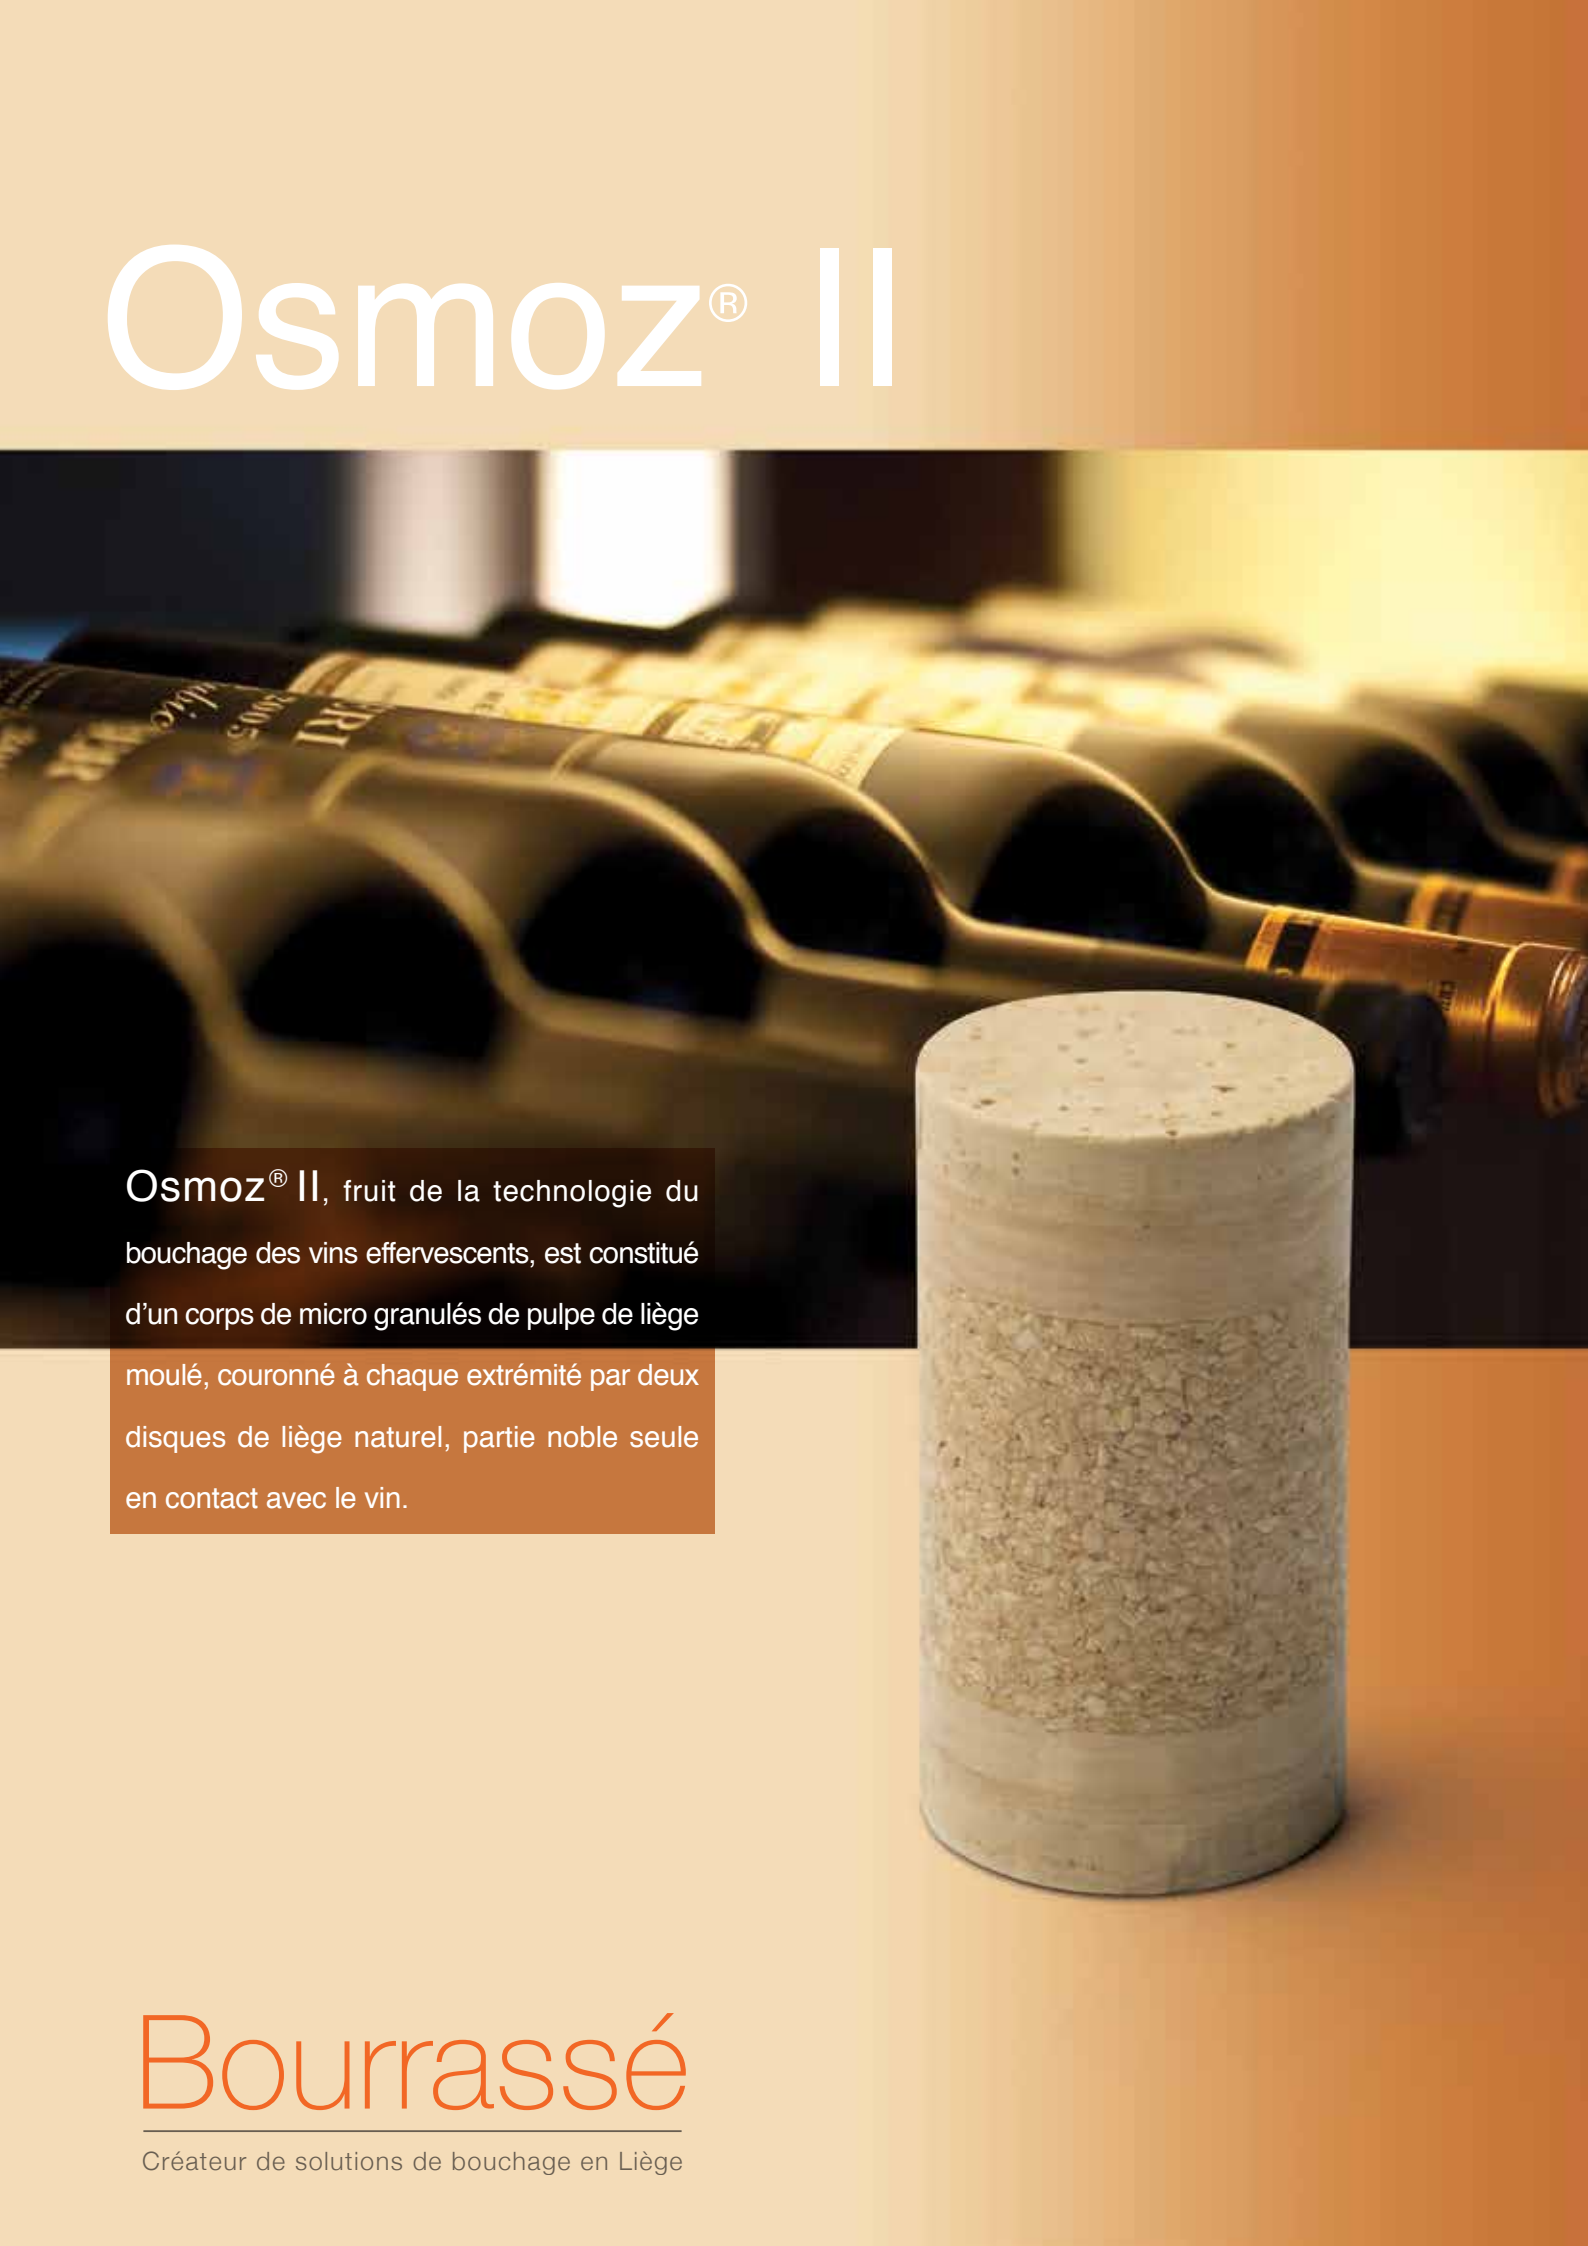

Osmoz[®] II, fruit de la technologie du bouchage des vins effervescents, est constitué d'un corps de micro granulés de pulpe de liège moulé, couronné à chaque extrémité par deux disques de liège naturel, partie noble seule en contact avec le vin.

Bourrassé

Créateur de solutions de bouchage en Liège

Osmoz® II



Le procédé exclusif VX® de désaromatation à base de vapeur basse pression parachève la maîtrise du profil aromatique.

Spécifications techniques

Humidité	6 % +/- 2 %
Longueur	44 +/- 0,5 mm
Diamètre	23,7 +/- 0,5 mm
Force d'extraction moyenne (sur tubes verres 18,5 mm)	15 à 35 daN
Étanchéité au liquide	≥ 2,0 bars
Reprise dimensionnelle	≥ 90 % après 3 minutes
Résidus peroxyde	≤ 0,2 mg / bouchon
Poussière	≤ 1,0 mg / bouchon
Migration capillarité	sans
Teneur en 2,4,6-TCA relargable	≤ 1 ng / l *

* Dosage fait par micro-extraction en phase solide (SPME GC/MS ou GC/ECD) et chromatographie gazeuse avec détection en spectrométrie de masse dans des lixiviats de lot de bouchons. Précision de l'analyse +/- 0,5 ng/l.

Nos produits sont conformes aux spécifications techniques en vigueur, (Méthodes d'essai et spécifications techniques selon NF ISO 16420), et s'entendent «sortie d'usine».

Traçabilité

Matérialisée par un numéro de lot permettant de remonter tout l'historique de la commande, depuis les unités d'emballage réceptionnées jusqu'à l'origine des lots de bouchons.

Préconisations

Pour s'assurer d'une conservation satisfaisante, dans le cadre du bouchage d'un vin tranquille sur bouteille à bague CETIE, et sous réserve de conditions normales d'utilisation, de conservation (bouteilles couchées) et de transport (évitant les variations de température), il appartiendra à nos clients d'effectuer des essais de validation en vue de déterminer l'adéquation du produit pour l'usage envisagé, et ce, dans leurs propres conditions d'utilisation.

Ces informations sont données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances.

Bourrassé

Créateur de solutions
de bouchage en Liège

B.P. 23 - Route de LACOMIAN
40230 TOSSE (France)
Tél. : 05 58 49 99 20
Mail : france@bourrassé.com
Tél. : 00 33 558 49 99 26
Mail : export@bourrassé.com

www.bourrassé.com